


SL1000 – 先進獨特的解決方案

統一訊息

語音信箱*需選購

遺失訊息等於遺失商機。SL1000 強大語音信箱功能可供選擇 15 小時或 40 小時的錄音時間，讓您不再遺失任何訊息。從話機即可輕鬆進行語音信箱操作並存取語音信箱內容。

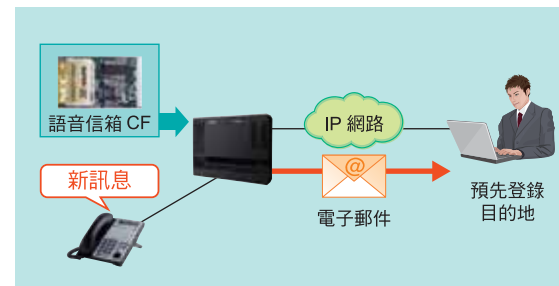

訊息通知

外部來電者在員工分機留下語音訊息後，SL1000 會自動將訊息存放在預先指定號碼（如其他分機、行動電話、家用電話等），並傳送通知告知員工已收到新訊息。


電話錄音

使用者可錄製及儲存電話的通話內容至使用者語音信箱，並可隨時播放電話錄音。

語音回應系統 (VRS)*需選購

語音回應系統 (VRS) 擁有多項語音功能，例如自動總機、語音宣告、問候語及其他提升效率的功能。

產品內建 4 個迴路，如有多位使用者或需求增加時，最大可擴充至 16 個迴路。另外，SL1000 也提供多等級自動總機（多達 100 種問候訊息），可導引撥號者尋找所需的分機或群組，無須經由總機人員。

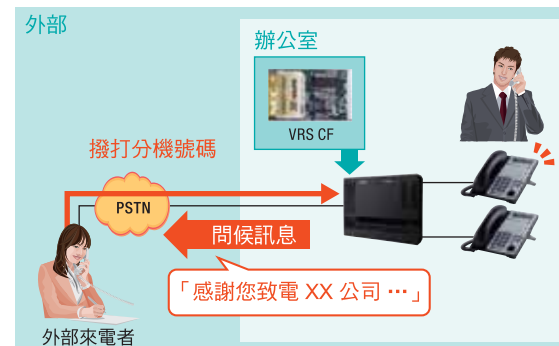

行動電話共振 (Dual Forking)

行動電話共振是成功擴展業務的關鍵。當使用者外出不在座位上/辦公室時，行動電話可設為應答話機，讓使用者在離開辦公室後，也不會漏接重要電話；這就是行動電話共振為使用所帶來的優勢。本功能適用於須經常外出的業務人員，也適用於擁有廣大區域/空間的工廠及倉庫。



辦公室/家庭保全

自動警告訊息

使用話機播放警告訊息。語音訊息或通話內容都可錄音，並透過數位電話內建喇叭定時自動播放，模擬出有人在附近的環境。



支援防盜警告器

本產品已內建防盜警告感應器介面。當有人強行闖入時，感應器偵測入侵者後播放警告訊息阻嚇，以防止惡意破壞行為。本功能可連接市售紅外線感應器或移動式感應器至 SL1000，並利用內建的警告系統播放訊息。由感應器觸發後，預錄警告訊息可當成警報器透過電話內建喇叭或外接喇叭播放。

<附註> 此功能無法完全取代保全系統，若您需要搭配自動報警或自動通報撥號設備，請洽詢經銷商。



設計、規格、容量

話機設計

通話指示燈 / 訊息等待燈

可變更式面板

可程式按鍵

功能按鍵

瀏覽按鍵

- 來電通話記錄 (未接來電)
- 撥出通話記錄 (重撥)
- 檢查/編輯簡碼撥號
- 電話簿
- 分機名稱
- 提高/降低音量

規格

AC 電源輸入	90 VAC 至 264 VAC, 50 / 60Hz
耗電量	172VA @220V-AC (每個機櫃)
環境	溫度: 0° C - 40° C (32° F - 104° F)
溼度	10% - 90%
尺寸	378mm(寬) x 115mm(深) x 290mm(高) (機櫃)

設計、規格、容量

12 鍵多功能數位話機

24 鍵多功能數位話機

24 鍵 IP 話機



24 鍵機型, 白色

12 鍵機型, 黑色

所有話機類型皆有黑色及白色可選擇。

60 鍵 DSS 值機台
(適用於多功能數位話機)60 鍵 DSS, 黑色
(搭配 24 鍵數位話機)60 鍵 DSS, 白色
(搭配 12 鍵數位話機)

有黑色及白色可選擇。

其他話機

門口機

DP-D-1D/1A

類比話機

DTR-1-1T

DTR-1HM-1T

AT-35

綠色啟動及環保系統

NEC 在技術創新、相關環境保護方面，永遠維持領先的地位。本公司的綠色啟動計畫負責降低產品的消耗能源、遵守綠色製造標準、不再使用會增加二氧化碳排放的化學物質，並使用有助於環保的化學物質（如電路板不再使用鉛與水銀）。

我們對環境管理系統的有效應用承諾，符合 ISO 14001:2004 要求。我們也透過推廣回收及使用再生產品，減少所有營運所需材料的消耗並盡可能重複使用材料。

■ 本產品設計與規格如有變更，恕不另行通知。

■ 系統功能及話機機型可能會有所差異，請洽詢本公司或經銷商。

台灣NEC股份有限公司

台北市104南京東路2段167號7樓
www.NEC.com.tw (02)2515-0000

智慧型通訊伺服器

SL1000

經濟、高效能的 IP 解決方案

